
FOREST®
DRAPERY HARDWARE

NL

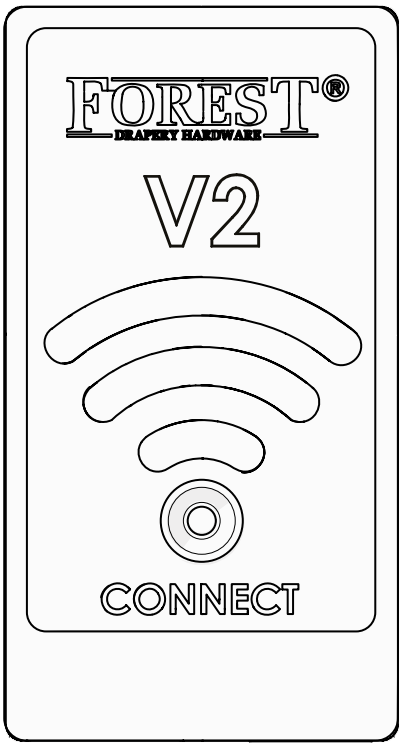

Wi-Fi Dongle V2

Wifi-adapter voor Shuttle® S/M/L

5201006280-V2 (zwart)
5201002280-V2 (wit)

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

1. Algemeen **3**

1.1 Specificaties 3

2. Productoverzicht **4**

2.1 Inhoud 4
2.2 Hoofdonderdelen 4
2.3 Werking van de onderdelen 5
2.4 Werking van de LED indicator 5

3. Veiligheid **5**

3.1 Beoogd gebruik 5
3.2 Veiligheidsinstructies 5

4. Installatie **6**

4.1 Voor de installatie 6
4.2 De Wi-Fi Dongle installeren 6

5. Gebruik **7**

5.1 Reset naar fabrieksinstellingen 7

6. Probleemoplossing **7**

7. Conformiteit **8**

8. Aansprakelijkheid **8**

9. Recycling **8**

10. Verklaring van conformiteit **9**

INLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de Forest® Wi-Fi Dongle V2.

De Wi-Fi Dongle is een wifi-adapter voor Forest-systemen. Met de Wi-Fi Dongle kunt u de Forest Shuttle® S/M/L systemen draadloos bedienen met de Forest Connect App.

1. Algemeen

Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit Forest Group-product gebruikt. Volg de instructies in deze handleiding en bewaar deze gedurende de hele levensduur van het product. Deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van de Forest® Wi-Fi Dongle V2.

Gebruik dat niet onder het toepassingsgebied valt dat is vastgesteld door Forest Group, is niet toegestaan. Als u de instructies in deze handleiding negeert, dan aanvaart Forest Group geen aansprakelijkheid en garantie meer.


Op de Forest® Wi-Fi Dongle V2 heeft u 5 jaar garantie.

1.1 SPECIFICATIES

Model	**5201006280-V2**	**5201002280-V2**
Specificatie	**Waarde**	
Spanning	12 V DC – 100 mA max. 5 V DC – 200 mA max.	
Frequentie	2412 MHz – 2462 MHz	
Wi-Fi standaard	IEEE 802.11n20/g/b	
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C (32 – 104 °F)	
Optionele accessoires	Forest® USB adapter Forest® Micro USB kabel (4 meter)	


2. Productoverzicht

2.1 INHOUD

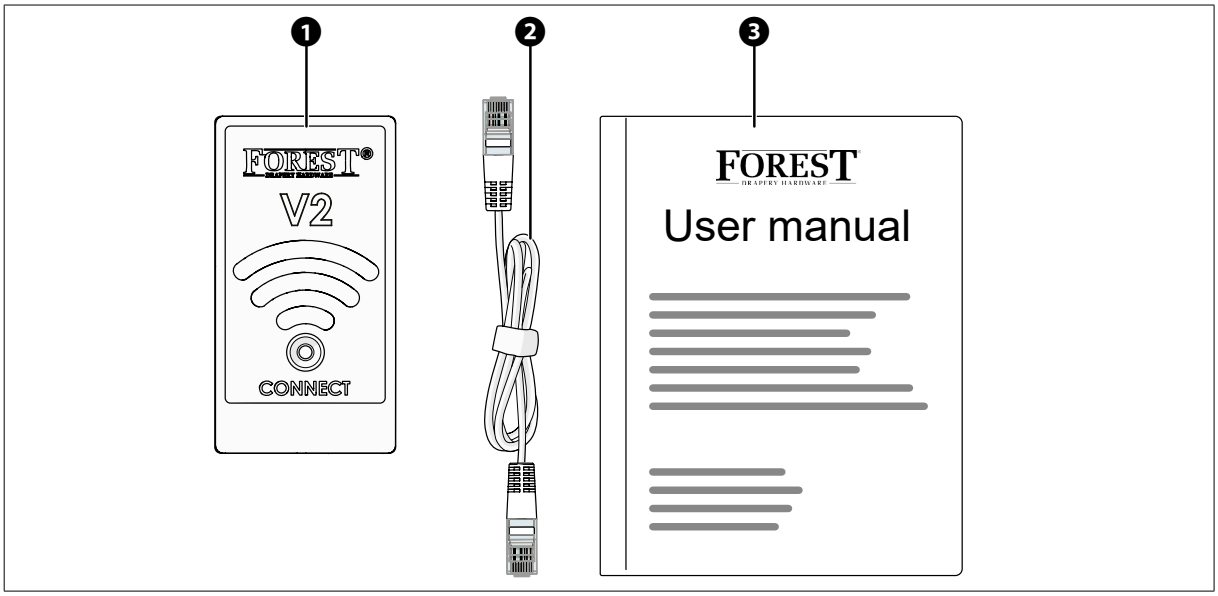

1. 1× Wi-Fi Dongle
2. 1× Gebruikshandleiding
3. 1× Verbindingskabel (15 cm)

2.2 HOOFDONDERDELEN

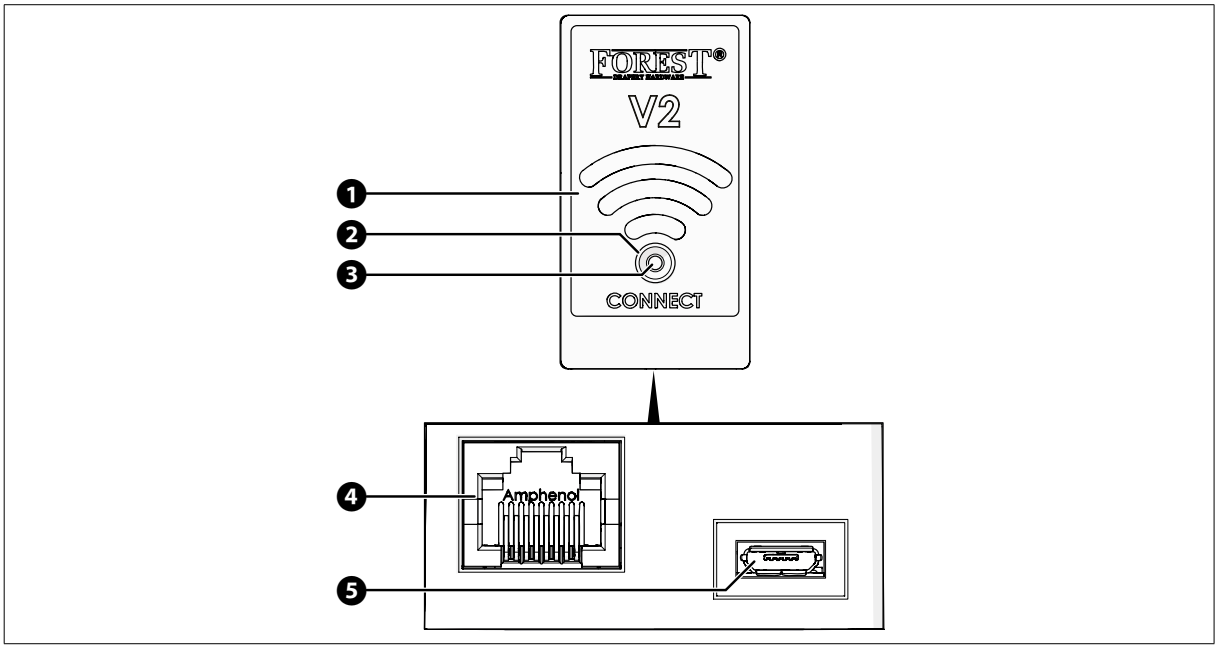

1. Wi-Fi Dongle
2. LED indicator
3. Connect knop
4. Data ingang
5. Micro USB ingang

2.3 WERKING VAN DE ONDERDELEN

Onderdeel	Functie
LED indicator	Geeft de huidige modus en/of status weer.
Connect knop	Druk op de Connect knop met een pen of pin om het product te bedienen.
Data ingang	Verbind de meegeleverde verbindingskabel met deze poort en poort 1 van de Shuttle®.
Micro USB ingang	Gebruik deze poort om verbinding te maken met een externe USB adapter indien nodig.

2.4 WERKING VAN DE LED INDICATOR

LED indicator		Huidige modus / status.
Meerdere kleuren (knipperend)		De Wi-Fi Dongle is gereed om gekoppeld te worden.

3. Veiligheid

3.1 BEOOGD GEBRUIK

- Dit product is bedoeld als een draadloze netwerkadapter voor gebruik met gemotoriseerde Forest Shuttle® S/M/L gordijnmotor systemen.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze worden begeleid tijdens of geïnstrueerd over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

3.2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u deze handleiding leest en begrijpt, en bewaar deze altijd in de buurt van het product. Ga naar www.forestgroup.com voor de online versie van de gebruikshandleiding.

⚠ VOORZICHTIG

- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in direct zonlicht.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis of in een vochtige omgeving, zoals een badkamer of zwembad.
- Gebruik een 5 V – 0,2A USB-stroomadapter als het product aan een externe stroombron moet worden aangesloten. Forest biedt een USB-adapter en Micro USB kabel (4 m) aan.
- Houd de kabels en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden om schade aan de kabel en het product en struikelen te voorkomen.

LET OP

- Dompel het product nooit onder in vloeistof.
- Laat het product niet vallen, boor er geen gaten in en demonteer het niet. Hierdoor zal de garantie komen te vervallen.

4. Installatie

4.1 VOOR DE INSTALLATIE


1. Installeer de Shuttle® gordijnmotor zoals beschreven in de gebruikshandleiding van de gordijnmotor.
2. Controleer of de Shuttle® gordijnmotor werkt zoals verwacht. Let hierbij op de ingestelde eindpunten.

4.2 DE WI-FI DONGLE INSTALLEREN

1. Steek het uiteinde van de **verbindingskabel** in de **data ingang** op de Wi-Fi Dongle.
2. Steek het andere uiteinde van de **verbindingskabel** in poort 1 van de Shuttle®.

ⓘ Steek het uiteinde van de verbindingskabel niet in poort 2 van de Shuttle®.

De **LED indicator** knippert in meerdere kleuren.

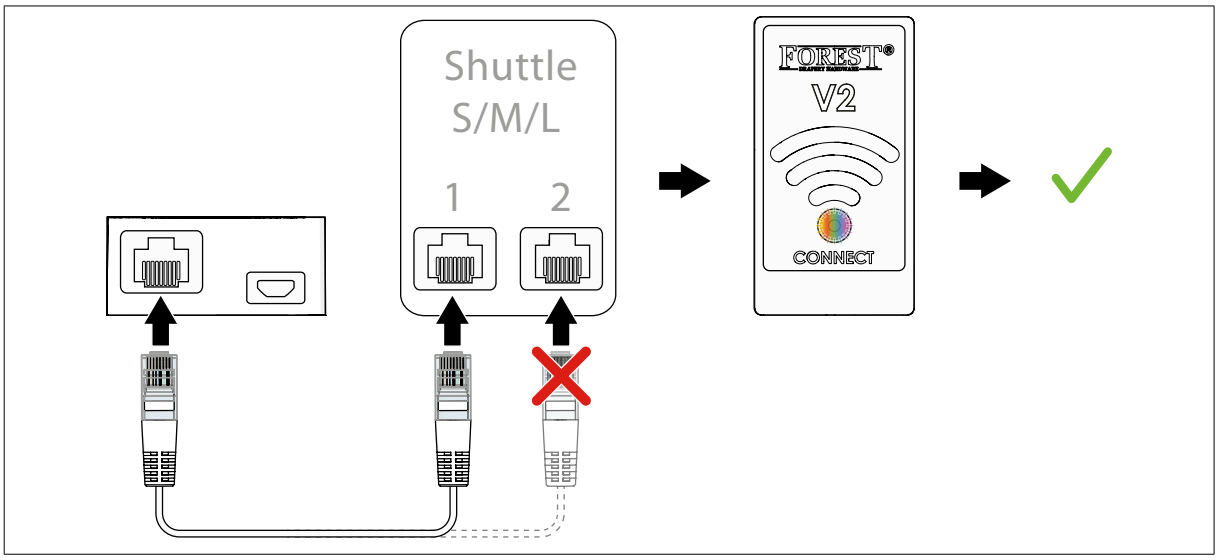

3. Verbind uw mobiele telefoon of tablet met het Wi-Fi netwerk.

ⓘ De Wi-Fi Dongle werkt alleen op 2.4 GHz netwerken. Zorg ervoor dat u verbinding maakt met een 2.4 GHz Wi-Fi netwerk.

4. Download en installeer de Forest Connect App vanuit Google Play of de App Store op uw mobiele telefoon of tablet.



5. Gebruik

Volg de instructies in de Forest Connect App.

5.1 RESET NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Houd de **connect knop** 5 seconden ingedrukt.

Het product is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

6. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het gordijn beweegt niet.	De verbindingskabel is niet in poort 1 van de Shuttle® gordijnmotor aangesloten.	Steek het uiteinde van de verbindingskabel in poort 1 van de Shuttle® gordijnmotor.
	De Shuttle® gordijnmotor is niet correct geïnstalleerd.	Installeer de Shuttle® gordijnmotor volgens de gebruikshandleiding.
		Scan de onderstaande QR-code voor instructies hoe u de eindpunten kunt resetten.
		
De LED indicator knippert niet in meerdere kleuren na het installeren van de Wi-Fi Dongle.	De Shuttle® gordijnmotor is niet ingeschakeld.	Schakel de Shuttle® gordijnmotor in.
	De verbindingskabel is niet in poort 1 van de Shuttle® gordijnmotor aangesloten.	Steek het uiteinde van de verbindingskabel in poort 1 van de Shuttle® gordijnmotor.
	Het product dient gereset te worden.	Houd de connect knop 5 seconden ingedrukt.
De Wi-Fi Dongle maakt geen verbinding met het Wi-Fi netwerk.	De verbinding is niet geslaagd.	Herhaal de stappen in de Forest Connect App.
	Het verkeerde Wi-Fi netwerk is gekozen.	Kies het juiste Wi-Fi netwerk.
	Het Wi-Fi wachtwoord is onjuist ingevoerd.	Voer het juiste Wi-Fi wachtwoord in.
	De afstand tussen de Wi-Fi Dongle en de Wi-Fi router is te groot.	Verminder de afstand tussen de Wi-Fi Dongle en de Wi-Fi router.
	Het Wi-Fi netwerk is geen 2.4 GHz netwerk. 5 GHz netwerken worden niet ondersteund.	Maak verbinding met een 2.4 GHz Wi-Fi netwerk.

Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, neem dan eerst contact op met de winkel waar u het Forest product heeft aangeschaft.

7. Conformiteit

	FCC-regelgeving

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, wat u kunt bepalen door het apparaat uit en weer in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op een van de volgende manieren te verhelpen:

- Verplaats of verstel de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stekker in een andere groep dan waar de ontvanger op is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een deskundige tv-/radiomonteur.

⚠ VOORZICHTIG

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor naleving verantwoordelijke partij, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

CE	Forest Group (Nederland) B.V. verklaart hierbij dat het product voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.

8. Aansprakelijkheid

Forest Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, dieren en/of eigendommen, defecten, arbeid op locatie, onderhoudsoproepen, herinstallatie of kosten met betrekking tot verzending, verpakking of het retourneren van goederen, als het product op enige manier gewijzigd is of beschadigd is door onjuist gebruik of doordat deze gebruiksinstructies niet in acht zijn genomen. In een dergelijke situatie vervalt het recht op enige vorm van garantie, onderhoud en vergoeding van kosten.

9. Recycling

	Voer het product niet af met het huisafval. Breng het naar een inzamelpunt of depot om het te laten recyclen.

10. Verklaring van conformiteit

EU Declaration of Conformity

Hereby we, the undersigned:

Manufacturer:	Forest Group Nederland B.V.
Address; city, Country	Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands
Telephone number:	+31 0570 622850

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product is:

Product description:	Curtain Motor Controller Wifi Dongle V2
Type designation(s):	520100x280 - V2 (x denotes product color)
Trademark:	Forest
Power Adapter:	Not included

Object of the declaration:



The object is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

☒	Radio Equipment Directive – 2014/53/EU		
☒	**Article 3.1(a)**	☒	**Article 3.2**
	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN 62479:2010 & EN 50663:2017		EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
☒	**Article 3.1(b)**		
	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)		
☒	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

Signed for and on behalf of:

Place: Deventer

Date: 16-11-2026

Name: A.G. ten Have

Function: Head R&D

Signature:



FOREST WORLDWIDE

FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V.
Deventer, Nederland
www.forestgroup.com

FOREST DRAPERY HARDWARE UK LIMITED
Rochdale, Verenigd Koninkrijk
www.forestgroup.co.uk

FOREST GROUP BULGARIA EOOD
Sofia, Bulgarije
www.forestgroup.bg

FOREST DRAPERY HARDWARE USA
Cartersville, Verenigde Staten
www.forestdh.com

FOREST GROUP MIDDLE-EAST
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
www.forestgroupme.com

FOREST GROUP CHINA LTD
Shanghai, China
www.forestgroupchina.com