



FONCTIONNEMENT
MANUEL



OPTION
ENCASTRÉ



RAIL
D'HÔTEL

FOREST CS[®] *Contract Système*

Système de rail rideau tiré à la main pour rideaux moyens et lourds.

FOREST CS[®]
FOREST CS[®] encastré

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS






INFORMATIONS PRODUIT

- Système robuste à tirage manuel pour rideaux moyens et lourds.
- Cintrable : il peut être courbé dans les deux sens avec un rayon de 20 cm (8") ou plein cintre.
- Suspendeurs robustes à clipser - 10 suspendeurs sur une bande détachable - protégés contre les UV. Peut également être utilisé avec des suspendeurs à roulements à billes.
- Idéal pour une utilisation avec des chariots conducteurs de croisement et des lance-rideaux qui peuvent être montés derrière ou devant les rideaux.
- Peut également être utilisé pour le système de plis ondulés Forest Wave (FES) et les systèmes de rideaux accordéons.
- Poids maximal du tissu : CS : 15 kg p/m, CS encastré : 10 kg p/m.
- Couleurs disponibles : blanc, noir et gris.
- Finition du rail : Aluminium de haute qualité, thermolaqué avec un lubrifiant sec breveté appliqué en usine.
- Longueurs disponibles : 3,66 m (12'), 4,27 m (14'), 4,88 m (16'), 6,10 m (20')
- Garantie : 10 ans

- 1 Rail CS
- 2 Suspendeur
- 3 Chariot conducteur de croisement avant D/G
- 4 Chariot conducteur de croisement arrière D/G
- 5 Suspendeur à roulement à billes
- 6 Embout avec vis

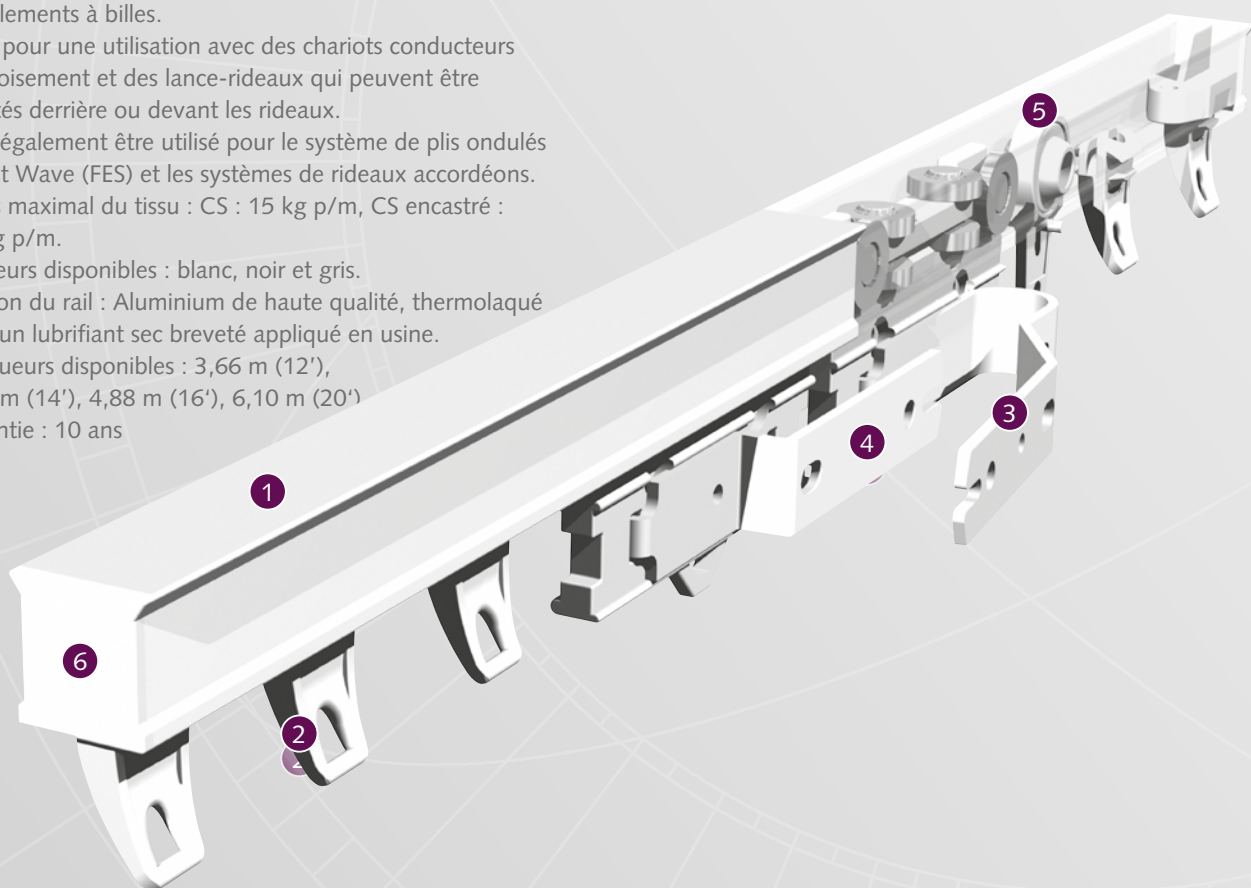




PROFILÉ


CS :

- Poids : 235 g/m (2,53 onces/pi)
- 20 mm x 20 mm (0,8" x 0,8")
- Aluminium extrudé



CS encastré :

- Poids : 385 g/m (4,14 onces - pi)
- 23 x 23 mm (0,9" x 0,9")
- Prépercé : perforations tous les 25 cm




POUR ÊTRE UTILISÉ DANS

Hôtels - motels - bureaux - écoles - établissements de soins de santé résidentiels ou à tout endroit où un système robuste à tirage manuel est nécessaire.



Installation facile
cliquez - placez - serrez



suspendeur clipsable


38 mm (1,5")

CS ENCASTRÉ


Notre système CS® est désormais proposé également en modèle CS® encastré. Un soin et une attention particuliers ont été apportés à la méthode de jonction des rails et aux embouts. Le CS® encastré apporte une touche de luxe à n'importe quel espace en s'intégrant harmonieusement, offrant une finition raffinée et élégante. Équipé d'innovants galets silencieux, il assure un déplacement du rideau ultra-fluide et sans bruit. Disponible en blanc mat et en noir mat.

CINTRAGE /COURBURE


Les modèles CS® et CS® encastré peuvent être cintrés et courbés dans les deux sens avec un rayon de 20 cm (8"). Le plein cintre est également possible avec un cintruse électrique (possible uniquement avec le rail CS).



APPLICATIONS

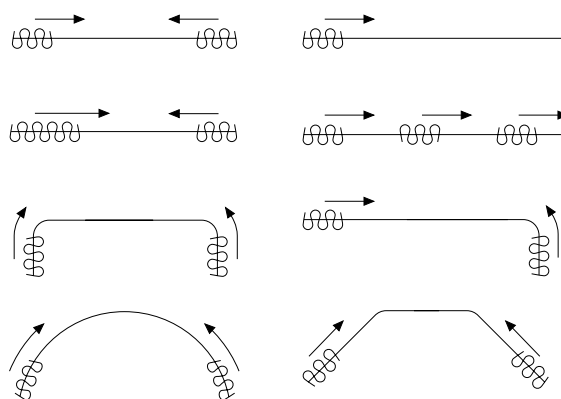



RAIDISSEUR À CLIPSER

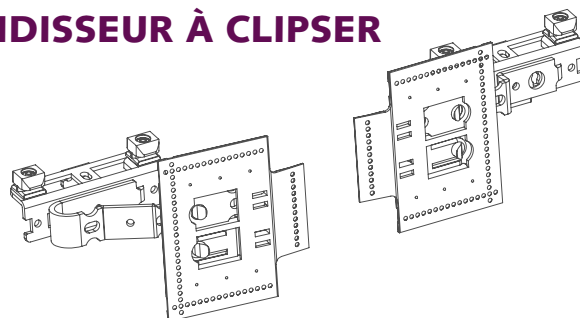

Pour les applications où les rideaux sont mis à rude épreuve, le raidisseur est une solution durable. Il rend les rideaux plus robustes et garantit qu'ils durent plus longtemps. Particulièrement utile pour les hôtels.

SUPPORTS DE MONTAGE

Support de plafond Smart Klick

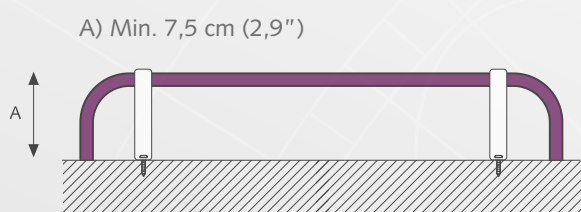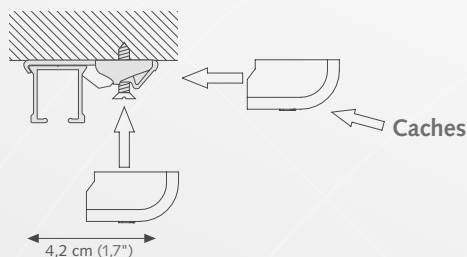


D'autres supports sont disponibles. Les supports doivent être placés tous les 60 cm (24").

Support mural simple en aluminium SK

A) 7,5 cm (3") B) 6,3 cm (2,5")


A) 10 cm (4") B) 8,8 cm (3,5")

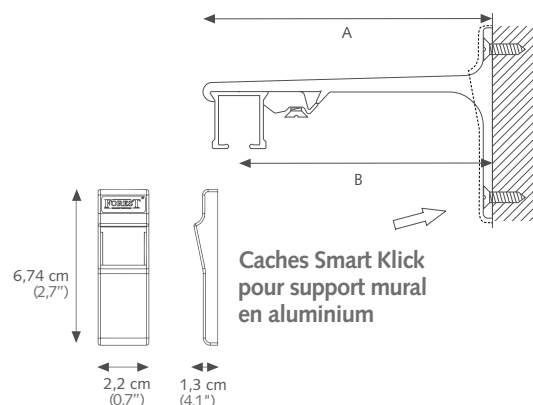

Support mural double SK en aluminium


A) 15 cm (6") B) 9,2 cm (3,6") C) 4,5 cm (1,8")

A) 20 cm (8") B) 9,2 cm (3,6") C) 9,5 cm (3,7")


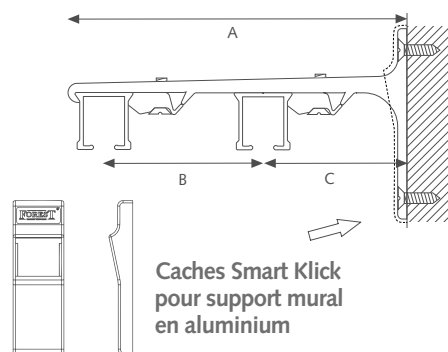















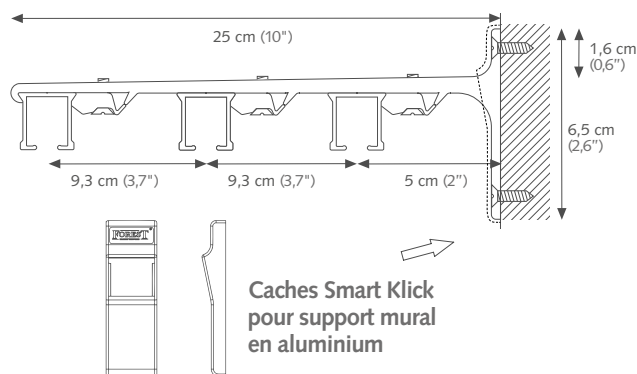














Support mural triple SK en aluminium
















A) 25 cm (10")














Les supports doivent être placés tous les 50 à 60 cm (20"-24"), en fonction du poids du tissu.

| CS | CS ENCASTRÉ | ARTICLE | UNITÉ D'EMBALLAGE | CODE ART. |
|----|-------------|---|------------------------|--|
| ● | |  RAIL CS BLANC Aluminium extrudé, thermolaqué, lubrifié en usine | 10/paquet | 3,66 mètres (12') 2501001366 4,27 mètres (14') 2501001427 4,88 mètres (16') 2501001488 6,10 mètres (20') 2501001610 |
| | |  RAIL CS GRIS Aluminium extrudé, thermolaqué, lubrifié en usine | 10/paquet | 6,10 mètres (20') 2501003610 |
| | |  RAIL CS NOIR Aluminium extrudé, thermolaqué, lubrifié en usine | 10/paquet | 6,10 mètres (20') 2501006610 |
| | ● |  RAIL CS ENCASTRÉ 6 m | 10/paquet | blanc mat 2531011600-MAT noir mat 2531016600-MAT |
| ● | |  RACCORD POUR RAILS CS/CCS/FMS Utilisé pour réaliser une jonction solide entre deux rails | 10/boîte | blanc 2518401000-A blanc mat 2518401000-A-M gris 2518403000-A noir 2518406000-A noir mat 2518406000-A-M |
| | ● |  ENSEMBLE DE RACCORDS GALVANISÉS POUR RAIL CS ENCASTRÉ | 1/sachet | 2530401000 |
| ● | |  EMBOUT UNIVERSEL LONG CS AVEC VIS | 100/boîte | blanc 2516400000 argenté 2516403000 noir 2516406000 |
| ● | |  EMBOUT UNIVERSEL COURT CS AVEC VIS | 100/boîte | blanc 2516401001 gris 2516403001 noir 2516406001 |
| | ● |  EMBOUT LONG CS ENCASTRÉ Métal, thermolaqué | 1/ doos | blanc mat 2536401000-MAT noir mat 2536406000-MAT |
| | ● |  EMBOUT COURT CS ENCASTRÉ Métal, thermolaqué | 1/ doos | blanc mat 2536401001-MAT noir mat 2536406001-MAT |
| ● | ● |  SUSPENDEUR AS CS / CS ENCASTRÉ/ CCS Clipsable, décalé, fabriqué en plastique résistant aux UV. 10 suspendeurs sur une bande détachable. Peut être clipsé après | 250/boîte | blanc 2510101000 gris 2510103000 noir 2510106000 |
| ● | |  ARRÊT DE RAIL CS Clipsable | 100/boîte | blanc 2510201000 |
| ● | |  SUSPENDEUR AS CS / CCS AVEC CROCHET Clipsable | 100/boîte | blanc 2510501000 |
| ● | |  SUSPENDEUR ÉCONOMIQUE CS Peut pivoter dans le rail. | 500/boîte 500/boîte | blanc 2510601000 noir 2510606000 |
| ● | |  SUSPENDEUR À ROULEMENT À BILLES CS 16 MM PETIT | 100/boîte | blanc 2512000016 noir 2512006016 |
| ● | ● |  GLISSEUR POUR CONTRACT Pour un fonctionnement silencieux et fluide avec des rideaux plus lourds, également pour CS encastré. Conçu pour être utilisé avec des plis français | 100/boîte | blanc 4831001000 noir 4831006000 |
| ● | |  CHARIOT DE CROISEMENT ARRIÈRE D/G CS | 25/boîte | blanc 2514600000 |
| ● | |  CHARIOT DE CROISEMENT AVANT D/G CS | 25/boîte | blanc 2514700000 |

| CS | CS ENCASTRÉ | ARTICLE | UNITÉ D'EMBALLAGE | | CODE ART. |
|----|-------------|---|--|---|--|
| ● | |  BASE DE CHARIOT CONDUCTEUR D/G CS BLANC | 25/boîte | blanc | 4814500000 |
| ● | |  BRAS DE CROISEMENT ALLONGÉ 150 MM D/G pour raidisseur à clipser | 15/boîte | blanc | 9500001010 |
| ● | |  RAIDISSEUR À CLIPSER | 15/boîte | | 5116001001 |
| ● | |  BRAS EN Z UNIVERSEL 175 MM D/G Idéal pour l'obscurcissement | 15/boîte | blanc noir | 9500001030 9500006030 |
| ● | |  BRAS INCURVÉ FMS EASYFLEX D/G BLANC | 15/boîte | blanc noir | 5135901020 5135906020 |
| ● | |  SUPPORT PLAFOND SUSPENSION MTS Longueur : 10 cm (4") - 100 cm (40") Complet avec vis d'insertion MTS et pièce supérieure MTS SUPPORT PLAFOND SUSPENSION MTS 1,50 M BLANC Longueur : 100 cm (40") - 150 cm (59") Complet avec vis d'insertion MTS et pièce supérieure MTS SUPPORT DE PLAFOND SUSPENSION MTS 2 M BLANC Longueur : 200 cm (78") Complet avec vis d'insertion MTS et pièce supérieure MTS | 1/chacun 1/chacun 1/chacun | blanc blanc noir blanc | 4518201000 4518201500 4518206150 4518202000 |
| ● | |  CLIP DE SUPPORT DE SUSPENSION POUR KS Pour CS, à utiliser en combinaison avec le support plafond suspension MTS | 50/boîte | blanc noir | 1016901000 1016906000 |
| ● | |  SUPPORT DE PLAFOND SMART KLICK AVEC CACHE Se clipse dans le rail, thermolaqué | 100/boîte | blanc gris noir | 1018201001 1018203001 1018206001 |
| ● | |  SUPPORT FAUX PLAFOND (MÉTAL) Pour l'installation sur un plafond suspendu. Le rail peut être fixé dans n'importe quel angle | 25/boîte | blanc noir | 4519001000 4519006000 |
| ● | |  SUPPORT DE PLAFOND DOUBLE SMART KLICK LONG Distance entre deux rails : 90 mm (3,5") SUPPORT DE PLAFOND DOUBLE SMART KLICK COURT | 30/boîte | blanc noir | 1018601000 1018606000 1018611000 |
| ● | |  SUPPORT MURAL RÉGLABLE KS, SIMPLE 7,5 - 11,5 cm | 100/boîte | blanc gris | 1020801115 1020803115 |
| ● | |  SUPPORT MURAL AJUSTABLE KS, DOUBLE 6,5 - 19,5 cm | 50/boîte | blanc | 1020801195 |

| CS | CS ENCASTRÉ | ARTICLE | UNITÉ D'EMBALLAGE | | CODE ART. |
|----|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|
| ● | |  SUPPORT MURAL EN ALUMINIUM simple 7,5 cm (3') | 20/boîte | blanc gris noir | 1020301075 1020303075 1020306075 |
| | |  SUPPORT MURAL EN ALUMINIUM simple 10 cm (4') | 20/boîte | blanc gris noir | 1020301100 1020303100 1020306100 |
| | |  SUPPORT MURAL EN ALUMINIUM double 15 cm (6') | 15/boîte | blanc gris noir | 1020301150 1020303150 1020306150 |
| | |  SUPPORT MURAL EN ALUMINIUM double 20 cm (8') | 15/boîte | blanc gris noir | 1020301200 1020303200 1020306200 |
| | |  SUPPORT MURAL EN ALUMINIUM triple 25 cm (10') | 15/boîte | blanc gris noir | 1020301250 1020303250 1020306250 |
| ● | |  CACHE POUR SUPPORT MURAL SMART KLICK EN ALUMINIUM | 50/boîte | blanc gris noir | 1021301000 1021303000 1021306000 |
| ● | | LANCE-RIDEAU EN FIBRE DE VERRE | 50/boîte | 92 cm 122 cm 152 cm | 1065101092 1065101122 1065101152 |
| | |  LANCE-RIDEAU TRANSPARENT | 50/boîte | 92 cm 122 cm 152 cm | 1065102092 1065102122 1065102152 |
| | | LANCE-RIDEAU EN ALUMINIUM BLANC | 50/boîte | 92 cm 122 cm 152 cm 202 cm | 1065111092 1065111122 1065111152 1065111202 |
| | | LANCE-RIDEAU EN ALUMINIUM ARGENTÉ | 50/boîte | 92 cm 122 cm 152 cm | 1065113092 1065113122 1065113152 |
| | | LANCE-RIDEAU EN ALUMINIUM NOIR | 50/boîte | 92 cm 122 cm 152 cm | 1065116092 1065116122 1065116152 |
| | | LANCE-RIDEAU EN ALUMINIUM VIEILLI | 50/boîte | 92 cm 122 cm 152 cm | 1065119092 1065119122 1065119152 |
| ● | ● |  PROFILÉ HÔTEL À VELCRO Fixation à l'intérieur du cadre, pour réduire les fuites de lumière, combinée à une bande autoagrippante | 120 m/paquet | | 3581601600 |
| | | BANDE AUTOAGRIPPANTE | 25 m/rouleau | | 3816202020 |
| ● | ● |  MACHINE DE CINTRAGE DE BASE POUR CONTRACT (sans galet) | 1/chacun | | 2560000000 |
| ● | |  SUPPORT DE CINTRAGE Support pour machine de cintrage pour contract | 1/chacun | | 2560800000 |
| | ● |  ROUE DE CINTRAGE POUR ENCASTREMENT CS + 2 CALES | 1/ ensemble | | 2530000000 |
| | |  GALET POUR CINTRAGE CS/CCS/FMS | 1/chacun | | 2561000000 |
| ● | |  INSERTS POUR CINTRAGE CS/FMS Pour rail CS, longueur : 90 cm (35,4") | 1/ensemble | | 8500000001 |
| | |  INSERTS POUR CINTRAGE CS/FMS POUR CINTREUSE ÉLECTRIQUE Longueur 7 mètres (23') | 1/pièce | | 5160100010 |
| | ● |  KIT DE BANDE DE CINTRAGE ENCASTRÉE CS – 100 CM | /ensemble | | 2530000001 |

| CS | CS ENCASTRÉ | ARTICLE | | UNITÉ D'EMBALLAGE | | CODE ART. |
|----|-------------|---|--|-------------------|---------------|--------------------------|
| ● | |  | CINTREUSE ÉLECTRIQUE Disponible en 230 V ou 115 V Pour créer des courbes et des pleins cintres avec un rayon minimum de 50 cm (20") | 1/chacun | | 1060500000 |
| ● | |  | GALETS POUR CINTRAGE CS/CCS Pour cintreuse électrique. Ensemble complet de 3 galets | 1/ensemble | | 2560700000 |
| ● | |  | COUPE-RAIL ÉLECTRIQUE 230 volts UE | 1/chacun | | 1061100000 |
| | | | CUTTER LAME FOREST NOUVEAU MODÈLE | 1/chacun | | 1061200001 |
| ● | |  | LUBRIFIANT FOREST Pour lubrifier les composants pendant l'assemblage | 1/chacun | | 5109010000 |
| | ● |  | BANDES DE POUSSIÈRE SOUPLES MTS Pour sceller l'ouverture du rail de rideau du rail ks encastré pendant la phase de finition | 50 m/rouleau | | 4518501000 |
| | ● |  | PROTECTEUR DE VOIE avec embout | 1/ensemble | violet | 1070600000 |
| | ● |  | VIS M3 X 25MM POUR PROFILÉ KS/CS ENCASTRÉ INOX | 250/boîte | | Forest073 |
| CS | CS ENCASTRÉ | COMPOSANTS GÉNÉRAUX WAVE | ARTICLE | UNITÉ D'EMBALLAGE | | CODE ART. |
| ● | ● |  | GALET DE BASE EASYFOLD 60 % 80 MM POUR CONTRACT Pour un fonctionnement silencieux et fluide sur CS, CS encastré, FMS double et CRS 28 mm | 500/rouleau | blanc noir | 4833001060 4833006060 |
| | | | GALET DE BASE EASYFOLD 80 % 60 MM POUR CONTRACT Pour un fonctionnement silencieux et fluide sur CS, CS encastré, FMS double et CRS 28 mm | | blanc noir | 4833001080 4833006080 |
| ● | ● |  | GALET EASYWAVE 60 % 80 MM POUR CONTRACT Pour un fonctionnement silencieux et fluide sur CS, CS encastré, FMS double et CRS 28 mm | 500/rouleau | blanc noir | 4832001060 4832006060 |
| | | | GALET EASYWAVE 80 % 60 MM POUR CONTRACT Pour un fonctionnement silencieux et fluide sur CS, CS encastré, FMS double et CRS 28 mm | | blanc noir | 4832001080 4832006080 |
| ● | ● |  | CHARIOT CONDUCTEUR RÉGLABLE WAVE À utiliser avec les rideaux à plis ondulés (Easyflex) | 25/boîte | blanc noir | 4813001050 4813006050 |
| ● | ● |  | EMBOUT RÉGLABLE WAVE Pour une utilisation avec des rideaux à plis ondulés (FES). Hauteur réglable et blocs amovibles pour la bonne profondeur du pli ondulé | 25/boîte | blanc noir | 4816001001 4816006001 |